

# Master

راهنمای راه اندازی رسیور تیوبلار مدل MC222

Model: 01



دکمه A

## کددهی ریموت کنترل

۱. دکمه لرن را یک بار فشار دهید.
  ۲. چراغ LED چشمک می زند سپس دکمه A را نگه می‌داریم.
  ۳. چراغ روشن می‌شود (چشمک می‌زند) این نشان دهنده ی کد دهی کامل می‌باشد.
- (فرکانس ریموت 433.92MHZ میباشد)



دکمه لرن

## پاک کردن کد ریموت کنترل



۱. دکمه لرن را پنج بار فشار می‌دهید.
۲. چراغ LED چشمک می‌زند.
۳. کد پاک می‌شود.



دکمه لرن پنج مرتبه فشار داده شود

## توجه توجه

۱. لطفا سیم رابه سوکت سبز خواسته شده متصل کنید.
۲. توجه کنید که جهت سوکت سبز مطابق با تصویر باشد.

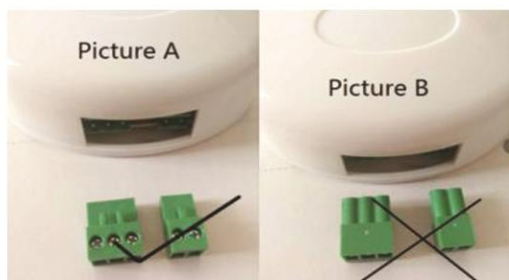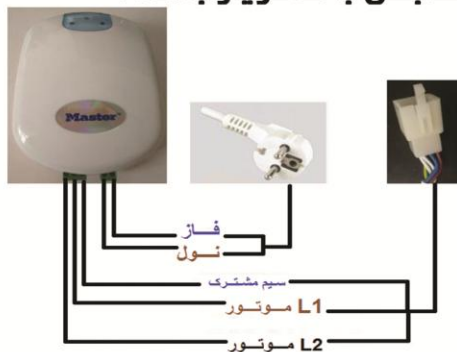

## تغییر چپ گرد و راست گرد موتور


دکمه کنار رسیور را به سمت چپ یا راست تغییر می دهیم و با هر بار انجام دادن این کار جهت موتور تغییر میکند.



دکمه چپ گرد و راست گرد

## استفاده از دکمه دستی

با استفاده از دکمه های کناری رسیور میتوان به صورت دستی از رسیور استفاده نمود.

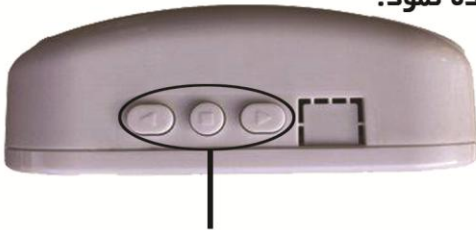

قابلیت استفاده از دکمه دستی